

Electronic Parts

電装品



Dimmer
 Fuse Block
 Refrigerator
 Ciger socket
 Switch Panel
 Caravan Pump
 Battery Charger
 Dual Voltage Meter
 Smart Battery Protector
 Pure sine wave inverter
 Remote Controller for inverter
 Modified sine wave power inverter

冷蔵庫
 水中ポンプ
 調光ユニット
 シガーソケット
 スイッチパネル
 フューズホルダー
 バッテリーチャージャー
 バッテリー・プロテクター
 デュアル・ボルト・メーター
 純正正弦波インバーター
 擬似正弦波インバーター
 インバーター専用リモコン





ARTH TECH CO., LTD.
有限会社 アーステック

Electronic parts

Made in Taiwan
High quality
Durable products
OEM/ODM are welcome

電装品

台湾製
高品質
耐久性良好
カスタマイズ大歓迎



Dual Voltage Meter

デュアル・ボルト・メーター



■ DVX-T01SM
DVX-T02SM



■ DVC-T03PM
DVC-T07PM



■ DVC-T15PM

Model NO. 型番			DVX-T01SM	DVX-T02SM	DVC-T03PM	DVC-T07PM	DVC-T15PM
Input Voltage 入力電圧			12V DC		12V / 24V DC Also applicable for one 12V battery and one 24V battery at same time. DC12VとDC24Vのバッテリーの混合使用も対応できます。		
Operating range 計測レンジ			0~18V		0~36V		
Welcome screen オープニング画面			【ARTH】 Logo	【Dual Volt Meter】	【ARTH】 Logo	【Dual Volt Meter】	
Description 商品説明	Measure 測定	Battery1 バッテリー1	●	●	●	●	●
		Battery2 バッテリー2	●	●	●	●	●
	Display 表示	Volt1 電圧1	●	●	●	●	●
		Volt2 電圧2	●	●	●	●	●
		Clock 時計	×	×	●	●	●
	Warning 警告	Display flash 画面点滅	●	●	●	●	●
		Buzzer beeps ブザーが鳴る	×	×	●	●	●
	Set-up mode 設定機能	Warning level (High & Low) 高電圧&低電圧の警告値	●	●	●	●	●
		Normal brightness 一般表示の明るさ	●	●	●	●	●
		Sleeping brightness 睡眠時の明るさ	●	●	●	●	●
		Sleeping timer 睡眠タイマー	●	●	●	●	●
		Buzzer enable/ disable ブザー音のON/OFF	×	×	●	●	●
		Clock setting 時計設定	×	×	●	●	●
Manually turn ON/OFF マニュアル・ON/OFF			●	●	●	●	●
Automatic sleep function 自動的に睡眠機能(省電力設計)			●	●	●	●	●
Spontaneous emission OLED display 自発光有機ELディスプレイ			●	●	●	●	●
Power supplied by battery directly 常時電源の供給			●	●	●	●	●
Certification 認定規格			---	---	---	---	CE
Installation 取り付け			Surface mount 表面貼付式		Panel mount パネル式(穴開けて埋め込みます)		
Color 外見色			Black color 黒色		Titanium color チタン色		
Size (mm) 寸法 (mm)			W56xH38xD15		W56xH66xD21		
Hole size (mm) 穴開け (mm)			---		W42xH49 Panel thickness = 2.0mm after installed 取り付け後、パネル部の厚み = 2.0mm		
Features 特徴	■ Show 2 voltages of 2 batteries at same time in digital data. ■ Warning buzzer beeps when the battery voltage is abnormal. ■ Automatic sleep for saving power. ■ Even dark in the room, the screen can be read clearly. ■ Even engine stopped, the OLED display keeps showing. ■ Operating in English guidance. ■ Customized logo is possible.				■ 2つバッテリーの電圧をデジタル表示します。 ■ 電圧異常の警報ブザーが付きます。 ■ 表示は自動的に消える省電力設計。 ■ 周りが真っ暗でも画面の内容がはっきり見えます。 ■ エンジンが止まってもELディスプレイの表示が確保できます。 ■ 設定操作画面が日本語で分かりやすいです。 ■ ご指定のロゴが対応できます。		

Switch Panel ---Centrally control the electrical equipments

スイッチパネル ---電装品の集中管理に



■ SWP-T62PM



■ SWP-T42PM

Model NO. 型番	SWP-T62PM		SWP-T42PM													
Product Name 製品名	Switch Panel (6 switches) 6連スイッチパネル		Switch Panel (4 switches) 4連スイッチパネル													
Color 外見色	Titanium color チタン色															
Size (mm) 寸法(mm)	W206xH83xD32															
Hole size(mm) 穴開け(mm)	W185xH68															
Input Voltage 入力電圧	12V/24V DC															
Maximum loading current 最大許容電流	<table><tr><td>Switch \ Input voltage</td><td>12VDC</td><td>24VDC</td><td>入力電圧 \ スイッチ</td></tr><tr><td>Per switch</td><td>MAX 15A</td><td>MAX 7.5A</td><td>各スイッチ</td></tr><tr><td>Amount of all switches</td><td>MAX 25A</td><td>MAX 12.5A</td><td>全スイッチ合計</td></tr></table>				Switch \ Input voltage	12VDC	24VDC	入力電圧 \ スイッチ	Per switch	MAX 15A	MAX 7.5A	各スイッチ	Amount of all switches	MAX 25A	MAX 12.5A	全スイッチ合計
Switch \ Input voltage	12VDC	24VDC	入力電圧 \ スイッチ													
Per switch	MAX 15A	MAX 7.5A	各スイッチ													
Amount of all switches	MAX 25A	MAX 12.5A	全スイッチ合計													
Description 商品説明	■ Once the fuse blows, the red LED lightens as warning. ■ When turned the switch on, the LED above the switch will lighten in different colors. ■ 7.5Amp blade fuses included. ■ 36 sticker set included.		■ フューズ切れの時に警告として上部の赤LEDが点灯します。 ■ スイッチONの時に、スイッチ部のLEDが異なるLED色で点灯します。 ■ 7.5Aブレードフューズ付き ■ 表示ステッカー36枚セット付き													
	■ Uses a double terminal in each switch, 6 switches can connect to 12 lights or electrical equipments. ■ ダブルギボシの採用で、6つのスイッチで12個のランプ又は電気製品が接続できます。		■ Uses a double terminal in each switch, 4 switches can connect to 8 lights or electrical equipments ■ Selectable option modules (sold separately) for integrating into a system: ・ Dual voltage meter (DVC-T03PM, DVC-T07PM, DVC-T15PM) ・ Dimmer (DIM-T06PM, DIM-T08PM) ・ Remote controller (RCL-T05PM, RCL-T09PM) ・ Dummy parts (DMY-T10PM) ■ ダブルギボシの採用で、4つのスイッチで8個のランプ又は電気製品が接続できます。 ■ 下記のモジュール(別途購入)を自由に組み込めば、コーディネートで一体化となる。 ・ デュアル・ボルト・メーター (DVC-T03PM, DVC-T07PM, DVC-T15PM) ・ 調光ユニット (DIM-T06PM, DIM-T08PM) ・ インバーター専用リモコン (RCL-T05PM, RCL-T09PM) ・ ダミーパーツ (DMY-T10PM)													

Dimmer ---Control the brightness of lights

調光ユニット ---快適な明るさの調整に

Dimmer
+Switch

New



■ DIM-T06M



■ DIM-T08M

Model NO. 型番	DIM-T06PM	DIM-T08PM
Product name 製品名	Analog Dimmer 無段階調光ユニット	10 sections Digital Dimmer with Switch 10段階調光ユニット、スイッチ機能付き
Installation 取り付けタイプ	Panel mount (It's necessary to make a rectangular hole) パネル式(穴開けて埋め込みます)	
Printed words/ Color 印刷文字/ 外見色	White word/ Black Nameplate Customized design is possible. 白色文字/ 黒色ネームプレート ご指定の印刷内容が対応可能	
Adjustment 調整方法	Spin dial Adjusts the brightness continuously. 調整ダイヤルで調整。 無段階に光量を調整可能。	Push button ON/OFF switch Adjusts the brightness in 10 sections. Memory function for the adjusted brightness. 押しボタンで調整。 短押ししてON/OFFが切り換えます。 長押しして10段階の光量が調整できます。 メモリ機能(設定後の明るさを記憶します。)
Size (without cable; mm) 寸法 (配線別; mm)	W56xH66xT45 Thickness in the front =16.0mm after installed 取り付け後、表部の厚み=16.0mm	W56xH66xT32 Thickness in the front =3.0mm after installed 取り付け後、表部の厚み=3.0mm
Hole size(mm) 穴開け(mm)	W42xH49	
Input Voltage 入力電圧	12V DC / 24V DC	
Description 商品説明	■ 2 groups of 5 amp dimmers in one panel. ■ Adjusts the brightness for LED lights, bulbs, or halogen lights. ■ Brightness: 0%~100%. ■ Using double terminal in 4 of total 6 wires to connect the maximum of 8 lights. ■ 一つパネルに5A*2組調光器が付く。 ■ LEDライト、電球とハロゲンランプの調光が可能。 ■ 輝度: 0%~100%。 ■ 6本配線中の4本にダブルギボシを採用して最大8個のライトが接続可能。	

Remote controller for inverter

インバーター専用リモコン



■ RCL-T05PM




■ RCL-T09PM

Model NO. 型番	RCL-T05PM	RCL-T09PM
Coordinated inverter 対応インバーター	INV-150X1, ICH-15010	MNV-150X1, PNV-120X1, PNV-120X2, PNV-150X1, PNV-150F1, PNV-150B1
Installation 取り付けタイプ	Panel mount (It's necessary to make a rectangular hole) パネル式(穴開けて埋め込みます)	
Printed words/ Color 印刷文字/ 外見色	White word/ Black Nameplate Customized design is possible. 白色文字/ 黒色ネームプレート ご指定の印刷内容が対応可能	
Size (without cable; mm) 寸法 (配線別; mm)	W56xH66xD28	
Hole size(mm) 穴開け(mm)	W42xH49 Panel thickness = 2.0mm after installed 取り付け後、パネル部の厚み = 2.0mm	
Input Voltage 入力電圧	12V DC / 24V DC	
Description 商品説明	Shows overload, overheat and charging status of the machine at the same time. 過負荷、オーバーヒートと充電中の表示LEDが付き、本体LEDと同時に表示します。	
Cable 配線付き	5M	

Smart Battery Protector ---Prevent over-discharge damage to batteries

バッテリー・プロテクター(過放電防止器) ---バッテリー上がりの予防に

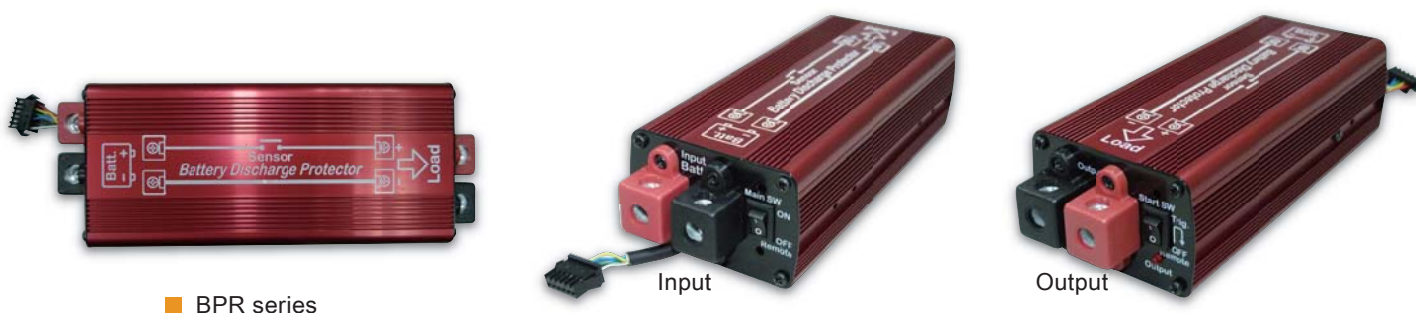

■ BPR series

Model NO. 型番		BPR-12040	BPR-12070	BPR-24020	BPR-24035
Output maximum Current 最大出力電流		40A	70A	20A	35A
Continuous output 連続出力電流		32A	49A	16A	25A
Input battery voltage 入力電池電圧		12V DC (10V-14V DC)		24V DC (20V-28V DC)	
Warning voltage 低電圧警告電圧		10.5V±0.2V		21V±0.2V	
Battery low Cut-off voltage 低電圧遮断電圧		10.0V±0.2V		20V±0.2V	
Battery reconnect voltage 再起動電圧		12.0V±0.2V		24V±0.2V	
Output LED indication 出力LED表示		●			
Short circuit protection 短絡保護機能		●			
Battery low voltage protection 低電圧保護機能		● Buzzer beeps to warn, then shut down. ブザーが鳴って警告してから自動的に遮断します。			
Option: Remote Controller オプション: リモコン		RCL-T11PM			
Size(mm) 寸法(mm)		186.4x70.5x46			
Weight 重さ		0.45Kg			
Features 特徴	■ Prevent over-discharge damage to batteries in RV, boat, camping, and battery backup systems by continually monitoring the battery voltage. ■ Buzzer beeps to warn when battery voltage dropped, and automatically disconnecting the battery before it is completely drained. ■ Easily installs to any vehicle battery. Only to connect wires between the battery and the load (lights,water pump etc.) ■ Light weight and compact size. ■ Use the aluminum case with anodic oxidation coatings to get well corrosion resistance and abrasion resistance. ■ バッテリーの電圧を常に監視してバッテリー上がりを未然に防ぎます。 ■ うっかり電気を使いすぎても、電圧低下をブザーで知らせることができ、自動的に電気供給をカットしバッテリーの過放電を予防する。 ■ バッテリーと電装品との間に接続するだけで非常に簡単な配線。 ■ 軽量コンパクトです。 ■ アルマイト処理したアルミケースで、耐食性、耐摩耗性が良くなります。				

Battery Charger

バッテリーチャージャー



■ BCH-1210M



■ BCH-1230M



■ BCH-1230D

Model NO. 型番	BCH-1210M	BCH-1220M	BCH-1230M	BCH-1230D	BCH-1230
Input 入力	100V-240V AC 47-63Hz	100V-120V AC 47-63Hz	100V-120V AC 47-63Hz	100V-120V AC 47-63Hz	100V-120V AC 47-63Hz
Output 出力	12V DC 10A 147W	12V DC 20A 294W	12V DC 30A 441W	12V DC 30A 441W	12V DC 30A 441W
Equalizer/ Floating Charge 均等化充電/ フロート充電電圧	14.7V±0.2V / 13.7V±0.2V				
Terminal 端子数	Redx1, Blackx1 Cable	Redx1, Blackx1 Cable	Redx2, Blackx1 Terminal	Redx2, Blackx1 Terminal	Redx2, Blackx1 Terminal
Efficiency 最大負荷時効率	>87% (at full load)				
AC input outlet AC入力コンセント	 2 pin. (For Japan market. We also offer other types of AC input outlet. Please contact us.) 2ピン(日本市場用)				
Short circuit protection 短絡保護機能	●	●	●	●	●
Overload protection 過充電防止機能	●	●	●	● With timer タイマー付き	●
Reverse-polarity protection 極性逆接続保護	●	●	●	●	●
Cooling fan 冷却ファン	Speed controlled by charging stage 充電段階よりファン速度を制御				
Charging status 状態表示	Display the charging status by 2 LEDs 2個のLEDによってチャージャーの状態を表示				
Display 画面表示	Monochrome LCD display モノクロのLCD液晶ディスプレイ付き			Digital display デジタルディスプレイ付き	×
Battery level display 電池充電状態表示	25%, 50%, 75% & 100%			1%~100%	×
Voltage meter 電圧計付き	×	×	×	●	×
Timer 時間計測器付き	×	×	×	●	×
Charging timer setting 充電時間設定可能	×	×	×	●	×
Certifications 認定規格	CE				
Size(mm) 寸法(mm)	167×103×50	190x118x58	275x152x70	275x152x70	275x152x70
Weight 重さ	0.9Kg	1.2Kg	2.4Kg	2.4Kg	2.4Kg
Cable 配線	120cm, 16AWG	120cm, 12AWG	200cm, 10AWG	200cm, 10AWG	200cm, 10AWG

We also produce specialized products according to your needs. Please contact us.

Contents, specifications and availability are subject to changes serving the technical improvement. 仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。



■ BCH-1230



■ BCH-2423D-2



■ BCH-2445D-R1
BCH-2445D-R2
BCH-2445D-R3

Model NO. 型番	BCH-2423D-2	BCH-2445D-R1	BCH-2445D-R2	BCH-2445D-R3
Input 入力	100V-120V AC 47-63Hz	100V-120V AC 47-63Hz	100V-120V AC 47-63Hz	100V-120V AC 47-63Hz
Output 出力	24V DC 23A 670W	24V DC 45A 1320W	24V DC 45A 1320W	24V DC 45A 1320W
Equalizer/ Floating Charge 均等化充電/ フロート充電電圧	29.4V±0.3V / 27.4V±0.3V			28.5V±0.3V / 27.4V±0.3V
Terminal 端子数	Redx1, Blackx1 Terminal	Redx1, Blackx1 Terminal	Redx2, Blackx2 Terminal	Redx1, Blackx1 Terminal
Efficiency 最大負荷時効率	>85% (at full load)			
AC input outlet AC入力コンセント	 2 pin. (For Japan market. We also offer other types of AC input outlet. Please contact us.) 2ピン(日本市場用)			
Short circuit protection 短絡保護機能	●	●	●	●
Overload protection 過充電防止機能	● With timer タイマー付き	● With timer タイマー付き	● With timer タイマー付き	● With timer タイマー付き
Reverse-polarity protection 極性逆接続保護	●	●	●	●
Cooling fan 冷却ファン	Speed controlled by charging stage 充電段階よりファン速度を制御			
Charging status 状態表示	Display the charging status by 2 LEDs 2個のLEDによってチャージャーの状態を表示			
Display 画面表示	Digital display デジタルディスプレイ付き			
Battery level display 電池充電状態表示	1%~100%			
Voltage meter 電圧計付き	●	●	●	●
Timer 時間計測器付き	●	●	●	●
Charging timer setting 充電時間設定可能	●	●	●	●
Certifications 認定規格	CE			
Size(mm) 寸法(mm)	323x231x106	480x355x87.5	480x355x87.5	480x355x87.5
Weight 重さ	4.2Kg	8.5Kg	8.5Kg	8.5Kg
Cable 配線	120cm, 12AWG	120cm, 8AWG	120cm, 8AWG	120cm, 8AWG

Inverter インバーター



■ PNV-030T1
300W Pure sine wave inverter
純正正弦波インバーター



■ PNV-060X1
600W Pure sine wave inverter
純正正弦波インバーター



■ PNV-120X1
1200W Pure sine wave inverter
純正正弦波インバーター

Market 市場	日本市場用					
Model NO. 型番	PNV-015X1	PNV-020X1	PNV-030X1	PNV-030T1	PNV-060X1	PNV-120X1
Output power 出力電力	150W	200W	300W	300W	600W	1200W
Start output (100ms) 出力先頭値(100ms)	300W	400W	500W	500W	1200W	2400W
Waveform 波形	Pure sine wave 純正正弦波					
Input 入力	12V DC					
Output 出力	100V AC 50/60Hz (50/60Hz 切替スイッチ)					
Exchanging efficiency 変換効率	>85%				>83%	
50/60Hz changing switch 50/60Hz 切替スイッチ	●	●	●	●	●	●
Buzzer ブザー	●	●	●	●	●	●
Low input voltage protection 入力低電圧保護機能	●	●	●	●	●	●
High input voltage protection 入力高電圧保護機能	●	●	●	●	●	●
Overheated protection 過熱保護機能	●	●	●	●	●	●
Output short circuit protection 出力回路短絡保護機能	●	●	●	●	●	●
Output overload protection 出力過負荷保護機能	●	●	●	●	●	●
Reverse-polarity protection 極性逆接続保護機能	●	●	●	●	●	●
Cooling fan 冷却ファン	×	×	●	●	●	●
LED indication LEDでの状態表示	Inverter ON, Over Heat, Over Load					
Certifications 認定規格	CE					
Size(mm) 寸法(mm)	212x118x58	232x118x58	232x118x58	232x118x58	335x171x73	395x213x76
Weight 重さ	1.1Kg	1.15Kg	1.2Kg	1.2Kg	2.9Kg	4.5Kg
Cable 配線	90cm 16AWG	90cm 14AWG	90cm 10AWG	90cm 10AWG 200cm延長スイッチ	90cm 6AWG	90cm 4AWG
Option: Remote Controller オプション: リモコン	×	×	×	×	×	RCL-T09PM
AC output outlet AC出力コンセント						

※ PNV-030T1: 200cm延長されたスイッチボタン付き

Contents, specifications and availability are subject to changes serving the technical improvement. 仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。



■ PNV-150X1
1500W Pure sine wave inverter
純正正弦波インバーター



■ INV-150X1
Modified sine wave power inverter
擬正正弦波インバーター



■ ICH-15010
Inverter & battery charger
インバーター + チャージャー

Market 市場	日本市場用				
Model NO. 型番	PNV-150X1	PNV-150F1	PNV-150B1	INV-150X1	ICH-15010
Output power 出力電力	1500W			1500W	1500W
Start output (100ms) 出力先頭値(100ms)	3000W			3000W	3000W
Waveform 波形	Pure sine wave 純正正弦波			Modified sine wave 擬正正弦波	
Input 入力	12V DC	24V DC	48V DC	12V DC	Inverter 12V DC Battery Charger 100V AC 55Hz
Output 出力	100V AC 50/60Hz (50/60Hz 切替スイッチ)			100V AC 55Hz	100V AC 55Hz 12V DC 10A
Exchanging efficiency 変換効率	>83%			85% - 90%	
50/60Hz changing switch 50/60Hz 切替スイッチ	●			×	×
Buzzer ブザー	●			●	●
Low input voltage protection 入力低電圧保護機能	●			●	●
High input voltage protection 入力高電圧保護機能	●			●	●
Overheated protection 過熱保護機能	●			●	●
Output short circuit protection 出力回路短絡保護機能	●			●	●
Output overload protection 出力過負荷保護機能	●			●	●
Reverse-polarity protection 極性逆接続保護機能	●			●	●
Cooling fan 冷却ファン	●			●	●
LED indication LEDでの状態表示	Inverter ON, Over Heat, Over Load			Normal, Charger, Over Load, Over Temp	
Certifications 認定規格	CE			CE E-mark	
Size(mm) 寸法(mm)	459x213x76			360x198x80	420x198x80
Weight 重さ	5.2Kg			3.9Kg	4.5Kg
Cable 配線	150cm 4AWG	150cm 6AWG	150cm 8AWG	150cm 4AWG	150cm 4AWG
Option: Remote Controller オプション: リモコン	RCL-T09PM			RCL-T05PM	
AC output outlet AC出力コンセント					

Inverter インバーター



■ PNV-015X5
150W Pure sine wave inverter
純真正弦波インバーター



■ PNV-030X5
300W Pure sine wave inverter
純真正弦波インバーター



■ PNV-120X5
1200W Pure sine wave inverter
純真正弦波インバーター

Market 市場	 For Australia market				
Model NO. 型番	PNV-015X5	PNV-020X5	PNV-030X5	PNV-060X5	PNV-120X5
Output power 出力電力	150W	200W	300W	600W	1200W
Start output (100ms) 出力先頭値(100ms)	300W	400W	500W	1200W	2400W
Waveform 波形	Pure sine wave 純真正弦波				
Input 入力	12V DC				
Output 出力	230V AC 50Hz				
Exchanging efficiency 変換効率	>85%			>83%	
50/60Hz changing switch 50/60Hz 切替スイッチ	●	●	●	●	●
Buzzer ブザー	●	●	●	●	●
Low input voltage protection 入力低電圧保護機能	●	●	●	●	●
High input voltage protection 入力高電圧保護機能	●	●	●	●	●
Overheated protection 過熱保護機能	●	●	●	●	●
Output short circuit protection 出力回路短絡保護機能	●	●	●	●	●
Output overload protection 出力過負荷保護機能	●	●	●	●	●
Reverse-polarity protection 極性逆接続保護機能	●	●	●	●	●
Cooling fan 冷却ファン	×	×	●	●	●
LED indication LEDでの状態表示	Inverter ON, Over Heat, Over Load				
Certifications 認定規格	CE				
Size(mm) 寸法(mm)	212x118x58	232x118x58	232x118x58	335x171x73	395x213x76
Weight 重さ	1.1Kg	1.15Kg	1.2Kg	2.9Kg	4.5Kg
Cable 配線	90cm 16AWG	90cm 14AWG	90cm 10AWG	90cm 6AWG	90cm 4AWG
Option: Remote Controller オプション: リモコン	×	×	×	×	RCL-T09PM
AC output outlet AC出力コンセント					

Fuse Block

フューズホルダー

New



FUC-7604B



FUC-7606B



FUC-7610B

Model NO. 型番	FUC-7604B	FUC-7606B	FUC-7610B
Product name 製品名	Fuse block/ 4 sockets with cover カバー付4連フューズホルダー	Fuse block/ 6 sockets with cover カバー付4連フューズホルダー	Fuse block/ 10 sockets with cover カバー付10連フューズホルダー
Input Voltage 入力電圧	12V DC		
Fuse type フューズ種類	Blade fuse ブレードフューズ		
Input current 入力電流	100A Max 最大100A		
Output current 出力電流	30A Max per circuit 各回路最大30A		
Size (mm) 寸法 (mm)	L47xW85xH35.5	L63xW85xH35.5	L95xW85xH35.5
Installation 取り付けタイプ	Surface mount 表面貼付式		
Description 商品説明	■ Red LED indicates when fuse is broken. ■ Clear insulation cover design for water and dust proof. ■ フューズ切れの時に警告として対応の赤LEDが点灯します。 ■ 透明絶縁カバーでの防水と防塵。		

Cigar socket

シガーソケット



■ CGR-13005



■ CGR-13165

Model NO. 型番	CGR-13005	CGR-13165
Product name 製品名	Cigar socket/ 3 sockets 3連シガーソケット	Cigar socket/ 2 sockets with cap カバー付2連シガーソケット
Input Voltage 入力電圧	12V DC	
Cigarette plug size シガレットプラグ	Fit with $\Phi 21$ mm plugs $\phi 21$ mmのシガレットプラグを適します	
Maximum loading current 最大許容電流	15A	20A
Installation 取り付けタイプ	Surface mount 表面貼付式	Panel mount パネル式(穴開けて埋め込みます)
Size (without cable; mm) 寸法 (配線別; mm)	W106xH38xD60	W105xH45xD55.6
Hole size(mm) 穴開け(mm)	---	$\Phi 29 \times 2$ holes, pitch 44mm 2つの $\phi 29$ mmの穴、ピッチ44mm
Description 商品説明	With a red LED indicator 赤色LEDインディケーター付き	Watertight sealing cap 水密シールキャップ

Caravan Pump

水中ポンプ

Model NO. 型番	TMC-04301
Capacity 給水量	100GPH (6.3L/min) 100GPH (6.3L/分)
Input Voltage 入力電圧	12V DC
Function Amp draw 消耗電力	2A
Fuse size 最大許容電流	3A
Hose Diameter ホースジョイント	$\Phi 11$ mm 外径 $\phi 11$
Color Appearance 外見色	White case; With TMC logo 白色ケース、TMCロゴ付き
Size (without cable; mm) 寸法 (配線別; mm)	W40.2xH103.5xD34
Certification 認定規格	CE



■ TMC-04301

Built-in Refrigerator

ビルトイン冷凍冷蔵庫



BC-49



Model NO. 型番	BC-49	
Input Voltage 入力電圧	12V/24V DC	
Power consumption 定格電流	45W	
Capacity 全体容量	49L	
Freezer -6°C/21°F volumn 冷凍室容量	4.0L	
Compressor type コンプレッサータイプ	Fan-cooled 12V / 24V Danfoss BD35F ファン冷却式12V / 24V Danfoss製BD35F	
Refrigerant 冷媒	R134a 45g	
Color/ Material 色/ 材質	■ Panel: Gray door/ Board fireproofing ■ Cabinet: Silver color/ Galvanized plate ■ Interior: White/ ABS ■ Frame: Black/ Stainless ■ 装飾パネル: 薄い灰色/ 防火金属板 ■ ボディー: シルバー色/ 金属板 ■ 内装: 白色/ ABS ■ ドアフレーム: 黒色/ ステンレス	
Size (mm) 寸法 (mm)	■ Whole size: H541xW422xD485 ■ Build-in size: H523xW386xD435 ■ Thickness in the front =50mm after installed ■ パネルマウント用フレーム付き: 高541x幅422x奥485 ■ ビルトイン寸法: ドア別: 高523x幅386x奥435 ■ 取り付け後、表部の厚み=50mm	
Description 商品説明	■ 12V / 24V built-in refrigerator ■ Freezer compartment ■ Danfoss Compressor ■ Door with a safety lock and magnetic rubber seal ■ Magnetic rubber seals keep moisture out and door firmly closed. ■ Custom door panels to complement any interior (grey door as standard). ■ 12Vでも24Vでも使えるビルトインタイプ冷凍冷蔵庫(12V/24Vは自動切替式) ■ 氷がちゃんと作れる冷凍室付き ■ Danfoss製コンプレッサーを採用するため冷却が速くて確実です。 ■ ドアはロック機能とマグネチックシールが付くことで、しっかり閉じ込められます。 ■ 密閉性の高い「マグネチックシール」を採用することで湿気防止とドアがしっかり閉められます。 ■ ドアパネルの色がオプションです。	



ARTH TECH CO., LTD.
有限会社 アーステック

TEL: +886-3-378-8956
FAX: +886-3-378-9956

<http://www.arthtech.net>
Mail: service@arthtech.net

