


New

603、604シリーズ --- 3段階調光機能付き LEDタッチダウンライト

特徴:

- (1)使用シーンに応じてタッチスイッチで明るさを3段階に調節できます。
- (2)一段階目の明るさはナイトランプとして使えます。
- (3)高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
 - 高輝度LEDでコンパクトながら驚くほどの明るさを持っています。
 - 高演色性LEDで太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現し、目に優しく疲れにくいです。
- (4)定電流回路で制御します。
 - 定電流回路で、バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなります。
- (5)タッチスイッチの待機電流はわずか1.0mAです。

電圧 10V-15V DC;又は20V-30V DC
 消費電力 1.9 W (0.16A@12V / 0.08A@24V)
 待機電流 <1.0mA
 光源 5050LED x6個
 スイッチ方式 タッチスイッチ
 スイッチ切替 3段階調光
 素材 レンズとベース:プラスチック;
 ウィング:ステンレス。
 取付 埋込取付(裏側のウィングで固定)
 原産国 台湾

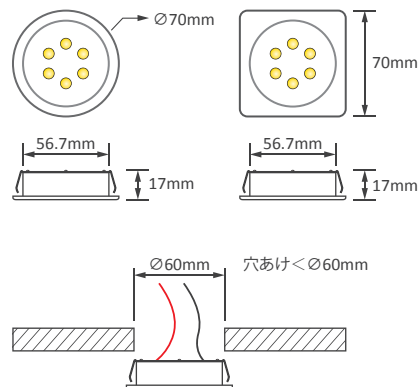

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

外見色	アイコン色	LED色	色温度	Parts No./ 型番
	赤	○ 白色	9000K	LIN-603GC-CW
		● 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603GC-NW
		● 電球色・高演色性	3000K	LIN-603GC-WW
	赤	○ 白色	9000K	LIN-603SV-CW
		● 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603SV-NW
		● 電球色・高演色性	3000K	LIN-603SV-WW
	赤	○ 白色	9000K	LIN-604GC-CW
		● 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604GC-NW
		● 電球色・高演色性	3000K	LIN-604GC-WW
	赤	○ 白色	9000K	LIN-604SV-CW
		● 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604SV-NW
		● 電球色・高演色性	3000K	LIN-604SV-WW
	シルバー	○ 白色	9000K	LIN-603GC-CW-2
		● 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603GC-NW-2
		● 電球色・高演色性	3000K	LIN-603GC-WW-2
	シルバー	○ 白色	9000K	LIN-603SV-CW-2
		● 自然光色・高演色性	5000K	LIN-603SV-NW-2
		● 電球色・高演色性	3000K	LIN-603SV-WW-2
	シルバー	○ 白色	9000K	LIN-604GC-CW-2
		● 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604GC-NW-2
		● 電球色・高演色性	3000K	LIN-604GC-WW-2
	シルバー	○ 白色	9000K	LIN-604SV-CW-2
		● 自然光色・高演色性	5000K	LIN-604SV-NW-2
		● 電球色・高演色性	3000K	LIN-604SV-WW-2



New


613、623、633、614、624、634シリーズ --- LEDダウンライト

特徴:

- (1) 高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
 - 高輝度LEDでコンパクトながら驚くほどの明るさを持っています。
 - 高演色性LEDで太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現し、目に優しく疲れにくいです。
- (2) 定電流回路で制御します。
 - 定電流回路で、バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなります。
- (3) ハロゲン・スポットライトを取り替えます。



電圧 10V-15V DC;又は20V-30V DC
 消費電力 2.3 W (0.19A@12V / 0.09A@24V)
 スイッチ方式 別売のスイッチパネルを使ってください。
 ● 6連スイッチパネル (SWP-T62PM)
 ● 4連スイッチパネル (SWP-T42PM)
 調光方式 別売の調光ユニットを使ってください。
 ● 無段階調光ユニット (DIM-T06PM)
 ● スイッチ機能付き10段階調光ユニット (DIM-T08PM)
 素材 レンズとベース:プラスチック;
 ウィング:ステンレス。
 取付 埋込取付(裏側のウイングで固定)
 原産国 台湾

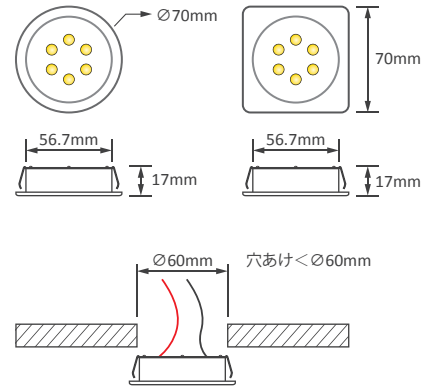

備考:623と624シリーズには24V対応の仕様がございません。
 ◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

外見色	LED色/光源	色温度	Parts No./ 型番
	● 自然光色・高演色性 5050LED x6個	5000K	LIN-613GC-NW
	● 電球色・高演色性 5050LED x6個	3000K	LIN-613GC-WW
	● 自然光色・高演色性 5050LED x3個+ ● 電球色・高演色性 5050LED x3個	5000K+ 3000K	LIN-623GC-WN
	○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-633GC-CW
	● 自然光色・高演色性 5050LED x6個	5000K	LIN-613SV-NW
	● 電球色・高演色性 5050LED x6個	3000K	LIN-613SV-WW
	● 自然光色・高演色性 5050LED x3個+ ● 電球色・高演色性 5050LED x3個	5000K+ 3000K	LIN-623SV-WN
	○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-633SV-CW
	● 自然光色・高演色性 5050LED x6個	5000K	LIN-614GC-NW
	● 電球色・高演色性 5050LED x6個	3000K	LIN-614GC-WW
	● 自然光色・高演色性 5050LED x3個+ ● 電球色・高演色性 5050LED x3個	5000K+ 3000K	LIN-624GC-WN
	○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-634GC-CW
	● 自然光色・高演色性 5050LED x6個	5000K	LIN-614SV-NW
	● 電球色・高演色性 5050LED x6個	3000K	LIN-614SV-WW
	● 自然光色・高演色性 5050LED x3個+ ● 電球色・高演色性 5050LED x3個	5000K+ 3000K	LIN-624SV-WN
	○ 白色 3528LED x24個	9000K	LIN-634SV-CW

オプション:



6連スイッチパネル (SWP-T62PM)



4連スイッチパネル + 調光ユニット (SWP-T42PM + DIM-T06PM)



無段階調光ユニット (DIM-T06PM)



スイッチ機能付き10段階調光ユニット (DIM-T08PM)








118、128、138、148シリーズ --- スイッチ付き LEDストリップライト

特徴:

- (1)コンパクトで超薄い設計。
- (2)スライドスイッチでON/OFFを調節します。
- (3)高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
 - 高輝度LEDでコンパクトながら驚くほどの明るさを持っています。
 - 高演色性LEDで太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現し、目に優しく疲れにくいです。
- (4)定電流回路で制御します。
 - 定電流回路で、バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなります。

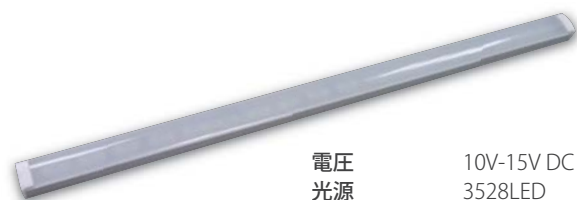

電圧 10V-15V DC; 又は20V-30V DC
 光源 3528LED
 スイッチ方式 スライドスイッチ
 スイッチ切替 ON/OFF
 素材 レンズ:プラスチック;
 スイッチとクリップ:プラスチック;
 ベース:アルミ
 取付 表面取付(付属のクリップで固定)
 原産国 台湾

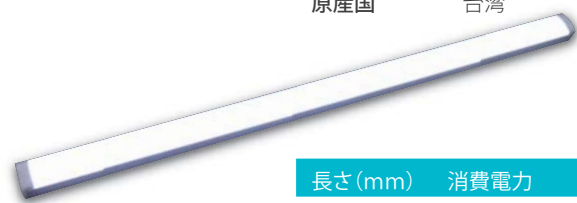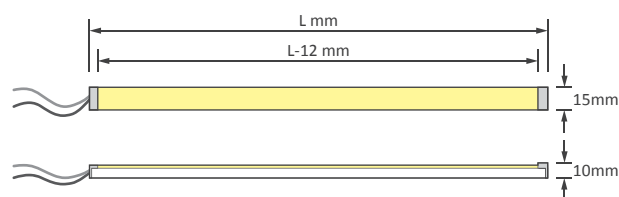

◆150mm単位で延びて最長900mmまで製作が可能です。カスタマイズの長さのご注文が承ります。
 ◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

長さ (mm)	消費電力	LED 色/個数	色温度	Parts No./ 型番
158mm 	1.8 W (0.15A@12V / 0.08A@24V)	● 青色LED x18個	---	LIN-118SV-BU
		○ 白色LED x18個	9000K	LIN-118SV-CW
		● 電球色・高演色性LED x18個	3000K	LIN-118SV-WW
303mm 	3.6 W (0.30A@12V / 0.15A@24V)	● 青色LED x36個	---	LIN-128SV-BU
		○ 白色LED x36個	9000K	LIN-128SV-CW
		● 電球色・高演色性LED x36個	3000K	LIN-128SV-WW
448mm 	5.3 W (0.44A@12V / 0.22A@24V)	● 青色LED x54個	---	LIN-138SV-BU
		○ 白色LED x54個	9000K	LIN-138SV-CW
		● 電球色・高演色性LED x54個	3000K	LIN-138SV-WW
593mm 	7.0 W (0.58A@12V / 0.29A@24V)	● 青色LED x72個	---	LIN-148SV-BU
		○ 白色LED x72個	9000K	LIN-148SV-CW
		● 電球色・高演色性LED x72個	3000K	LIN-148SV-WW






629、649シリーズ --- LEDターンストリップライト

特徴:

- (1) 首振り角度>300度で、車内にいろいろな場所に対応します。
- (2) コンパクトで薄い設計。
- (3) 高輝度・高演色性・省エネ・低発熱・長寿命のLED光源を採用します。
 - 高輝度LEDでコンパクトながら驚くほどの明るさを持っています。
 - 高演色性LEDで太陽光に近い自然な光(演色指数>80)を実現し、目に優しく疲れにくいです。
- (4) 定電流回路で制御します。
 - 定電流回路で、バッテリー電圧が高低に変化しても明るさが一定でLEDの寿命が長くなります。



電圧 10V-15V DC; 又は20V-30V DC
 光源 3528LED
 照射角度 300度 首振り可能
 スイッチ方式 別売のスイッチパネルを使ってください。
 ● 6連スイッチパネル (SWP-T62PM)
 ● 4連スイッチパネル (SWP-T42PM)
 調光方式 別売の調光ユニットを使ってください。
 ● 無段階調光ユニット (DIM-T06PM)
 ● スイッチ機能付き10段階調光ユニット (DIM-T08PM)
 素材 レンズとベース: プラスチック
 取付 表面取付
 原産国 台湾

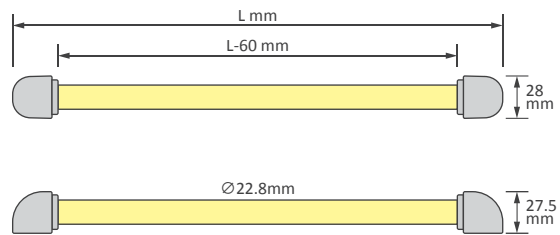

◆仕様・価格は、改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承ください。

長さ (mm)	消費電力	LED 色/個数	色温度	Parts No./ 型番
324mm 	4.6 W (0.38A@12V / 0.19A@24V)	○ 白色LED x48個	9000K	LIN-629GY-CW
		● 電球色・高演色性LED x48個	3000K	LIN-629GY-WW
586mm 	9.2 W (0.76A@12V / 0.38A@24V)	○ 白色LED x96個	9000K	LIN-649GY-CW
		● 電球色・高演色性LED x96個	3000K	LIN-649GY-WW



オプション:



6連スイッチパネル (SWP-T62PM)



4連スイッチパネル + 調光ユニット (SWP-T42PM + DIM-T06PM)



無段階調光ユニット (DIM-T06PM)



スイッチ機能付き10段階調光ユニット (DIM-T08PM)

